



# Индикатор точечный МЮ.ИТ.03.00 Паспорт Руководство по эксплуатации

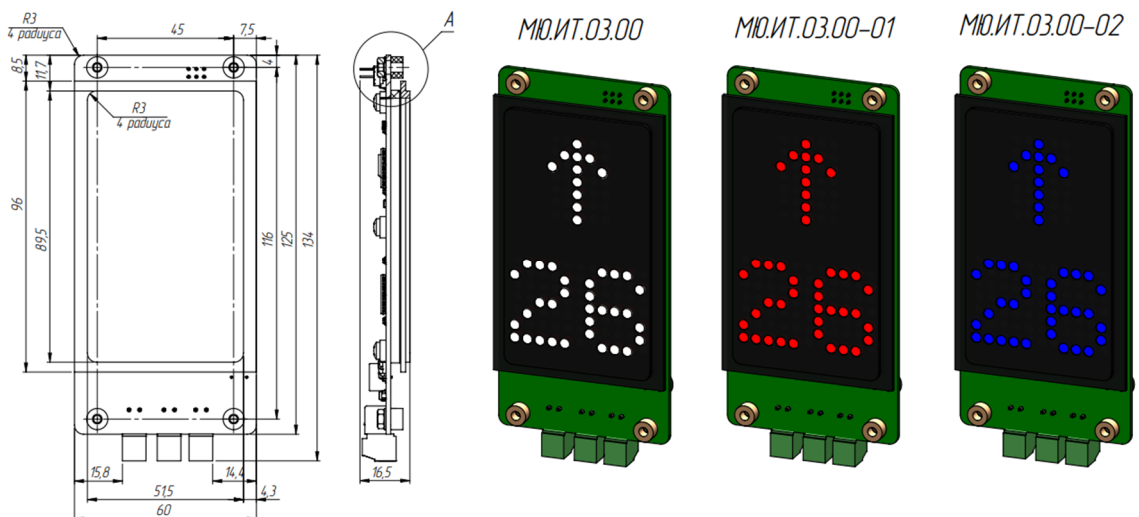

1. Индикатор предназначен для использования в качестве этажного указателя местоположения и направления совместно со станцией управления лифтом серии УЛ (УКЛ).
2. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.
3. Назначение контактов разъемов

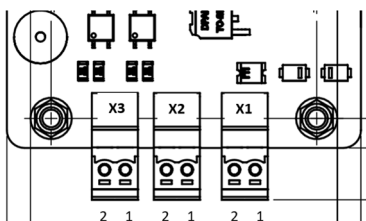

X1	1	Питание общий (-L)
	2	Питание 15-30 В (3)
X2	1	-L
	2	655
X3	1	Не используется
	2	Не используется

4. Технические характеристики
  - 4.1. Напряжения питания – 15-30В.
  - 4.2. Ток потребления, не более 0.08А.
5. Меры безопасности при монтаже
  - 5.1 При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности.
  - 5.2 Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам.
6. Гарантии изготовителя
  - 6.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе.
  - 6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия потребителю.
7. Свидетельство о приемке
 

Индикатор зав. № \_\_\_\_\_ соответствует технической документации изготовителя, видимых механических повреждений не имеет.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_ г.